
ТЕНВЕТОН BUSINESS GROUP

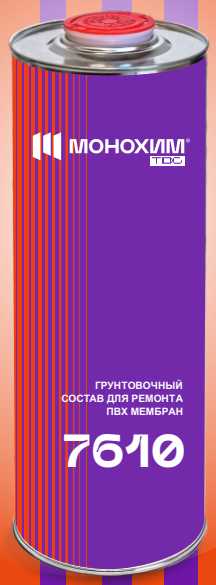

МОНОХИМ® TBG 7610

ГРУНТОВОЧНЫЙ СОСТАВ ДЛЯ РЕМОНТА ПВХ МЕМБРАН

ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛА

МОНОХИМ 7610 – готовый к применению низковязкий грунтовочный состав на основе специального растворителя.
Предназначен для грунтования ПВХ мембран перед применением полиуретановой мастики **МОНОХИМ 1410.**

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Ремонт пробоев и проколов кровельных и фундаментных мембран;
- Герметизация швов и стыков мембран;
- Сплошная гидроизоляция ПВХ мембран различного назначения.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Улучшает адгезию мастики **МОНОХИМ 1410**;
- Быстрота высыхания;
- Экономичный расход.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Обрабатываемое основание должно быть хорошо очищено и обезжирено.

НАНЕСЕНИЕ

МОНОХИМ 7610 наносится велюровым валиком с коротким ворсом (высота ворса не более 0,6 мм) в один слой.

При нанесении грунтовки не допустимо образование на поверхности луж и скоплений. Образовавшиеся излишки грунтовки необходимо растянуть на необработанный участок поверхности.

Нанесение полиуретановой мастики **МОНОХИМ 1410** производится через 15–20 минут после того, как поверхность перестанет быть липкой.

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА

Сразу по окончании работы необходимо очистить инструменты и оборудование растворителем (ксилолом). Использованные валики утилизировать.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

При работе соблюдать меры индивидуальной безопасности. Избегать попадания грунтовки в глаза. При попадании в глаза промыть их большим количеством воды и обратиться к врачу.

РАСХОД МАТЕРИАЛА

Расход **МОНОХИМ 7610** составляет 100 – 150 гр/м².

УПАКОВКА

Металлические емкости по 0,8, 2 и 5 кг.

ХРАНЕНИЕ

Гарантийный срок хранения в закрытой заводской упаковке при температуре от + 5 до + 25°С составляет 12 месяцев со дня изготовления.

Данное техническое описание содержит информацию, основанную на опыте практического применения при условии правильного хранения и обращения с материалом в соответствии с рекомендациями завода-производителя ООО «Ти Би Джи Индустрия». Поэтому, перед тем как использовать продукт, необходимо убедиться в том, что он подходит для требуемой задачи. Для получения дополнительной информации следует обратиться в техническую службу завода ООО «Ти Би Джи Индустрия» по телефону 8 800 100-65-63
monohim.ru